

8522/8526-ME

PLOMBÉE 2 FEUILLES, ÂME AGGLOMÉRÉE, PLOMB 1/32" (8522) ou 1/16" (8526)

- 1 BATTANTS** de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), incluant une tranche de bois dur de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face, d'une largeur totale de **4 3/16" (106 mm)**.
- 2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL FSC) ou (LSL), d'une largeur totale de **3 5/16" (84 mm)**.
- 3 ÂME** de bois aggloméré solide. Densité de 28-32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et ANSI A208-1 (LD-1/LD-2). Deux feuilles de plomb 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm) collées entre l'âme et les faces sous pression. Disponible NAUF/FSC (LD-2).
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

USAGE intérieur.


GARANTIE à vie.

OPTIONS

- | Contreplaqué de bois 3 plis.
- | Autre épaisseur de plomb disponible sur demande.
- | Disponible **STC 38** selon configuration de quincaillerie insonorisante.
- | * Pour obtenir M.R. 6.0, spécifiez âme en agrifibres (8522/8526-ME-AF).
- | ** Pour obtenir M.R. 7.0 : **Option 1** : spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8522/8526-ME NAUF/FSC) et faces FSC pour optimiser. **Option 2** : âme en agrifibres (8522/8526-ME-AF) et faces FSC, seulement lorsque M.R. 6.0 est également requis.
- | *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8522/8526-ME NAUF/FSC) ou âme en agrifibres (8522/8526-ME-AF) et faces NAUF ou NAUF/FSC.
- | ◦ **Sujet à évaluation. Contactez-nous.**

NOTES

- | Coupe-feu 20 min. non disponible.
- | Les dimensions sont brutes.

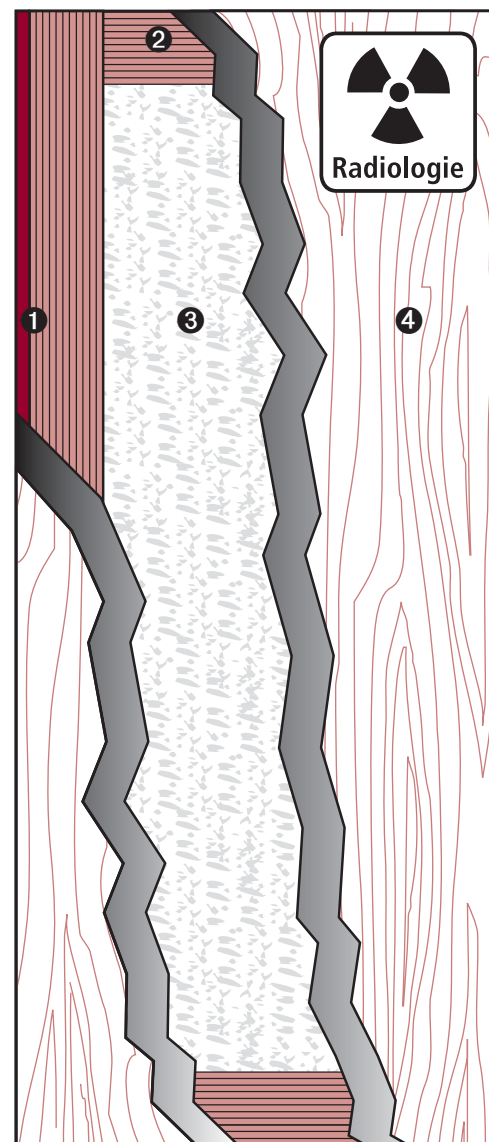


Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

LEED Crédits admissibles	MR		QEI		ID 1 mode 2	PR 2
	3	4	5	6		
✓	✓	✓	*	**	○	○
					○	○

Standards respectés ou excédés :
A.W.S. section 9, 1 octobre 2009 ;
W.D.M.A. IS-1A-2013

1 BATTANTS ME

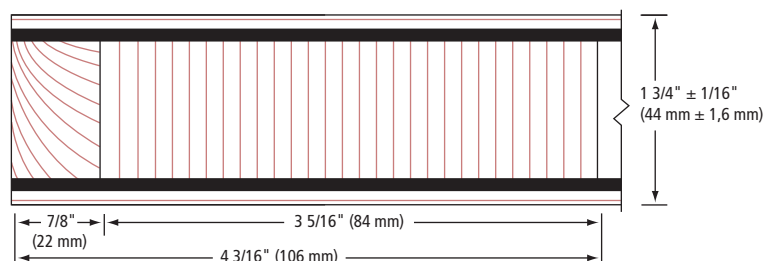

Deux feuilles de plomb de 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm) collées entre l'âme et les faces.

2 TRAVERSES

