

SÉRIE TRADITION

CADRE RÉGULIER – NON HOMOLOGUÉ

J2100A

CADRE PLAT (3/4")

- ① Bois massif 3/4" (19 mm)
- ② Type d'enfigement de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : 2 1/2" (64 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

CADRAGE : Selon vos besoins

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)


GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◊ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

NOTE

- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

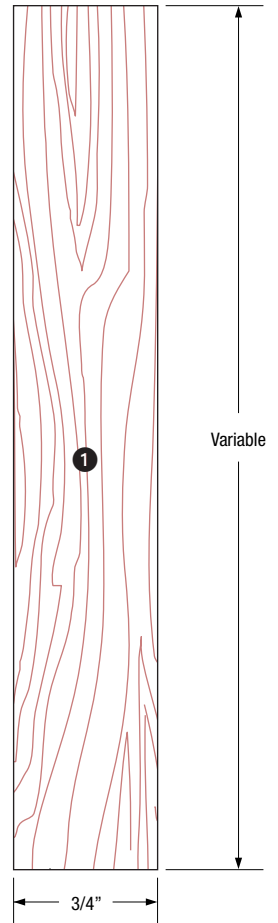

LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
	✓	*				○	***	○	○

ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

