

SÉRIE TRADITION

CADRE SOLIDE – HOMOLOGUÉ (20 MINUTES)

J2320A

CADRE ENFIGURÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Bois massif
- ❷ Porte
- ❸ Type d'enfiguration de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :

| 3 3/4" (95 mm) jusqu'à 96" de haut

| 4 9/16" (116 mm) de 96" à 108" de haut

ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE :

1 3/8" (35 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 108" (2 743 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 108" (2 743 mm)

Note : Les dimensions sont limitées selon l'essence de bois choisie.

CADRAGE : 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

| Autres configurations sur demande et selon disponibilité

| * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.

| *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.

| Fers angles pour fixation au mur disponibles

| Pré-usinage


| Finition en usine

| ◯ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

NOTE

| L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

| Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

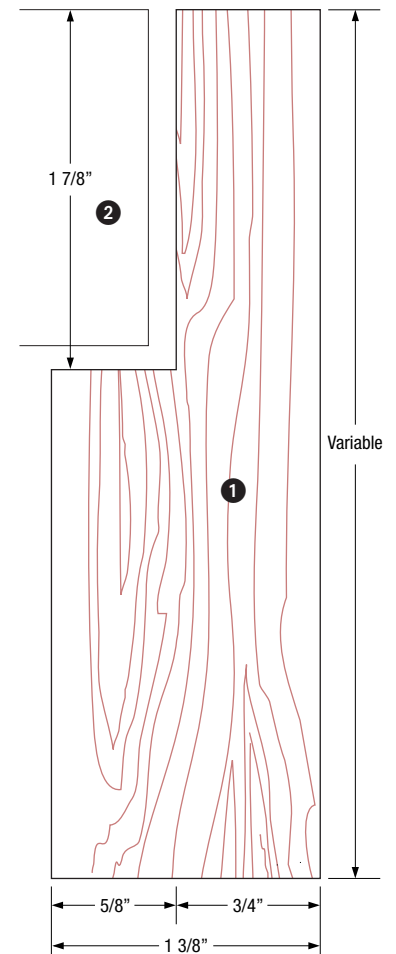

LEED Crédits admissibles	MR		QEI		ID 1	PR 2				
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	○	○
		*		**		○	***	○		○



Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

