

### PORTES INSONORISANTES

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing selon les normes ASTM E 90-02, ASTM E 413-87, ASTM E 1332-90 et ASTM E 2235-03 jusqu'à 36" X 84" pour SR4545. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son et/ou coupe-feu.

- ❶ **BATTANTS** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur de même essence que les faces, pour une largeur totale de **1 1/2" (38 mm)**.
- ❷ **TRAVERSE SUPÉRIEURE** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur, pour une largeur totale de **3 1/2" (89 mm)**.
- ❸ **TRAVERSE INFÉRIEURE** de **4" (102 mm)** en matériel non-combustible.
- ❹ **ÂME** acoustique certifiée.
- ❺ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

**CALE(1)** pour serrure, matériel non-combustible au choix du fabricant.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

**USAGE** intérieur.

**SR45:**  
**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ n° 10**

**GARANTIE 3 ans.**

#### OPTIONS

- | Coupe-feu 45 min : spécifiez SR4545.
- | Coupe-son 45STC : spécifiez SR45.
- | Ouverture de vitre jusqu'à 216 po<sup>2</sup> (vision).
- | Contreplaqué de bois 3 plis.

#### AVERTISSEMENT


L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

#### IMPORTANT


- | Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- | Dimensions limitées.
- | Pour les crédits LEED, contactez-nous.

#### NOTES


- | Les dimensions sont brutes.
- | Modèle coupe-son seulement, non disponible coupe-feu.

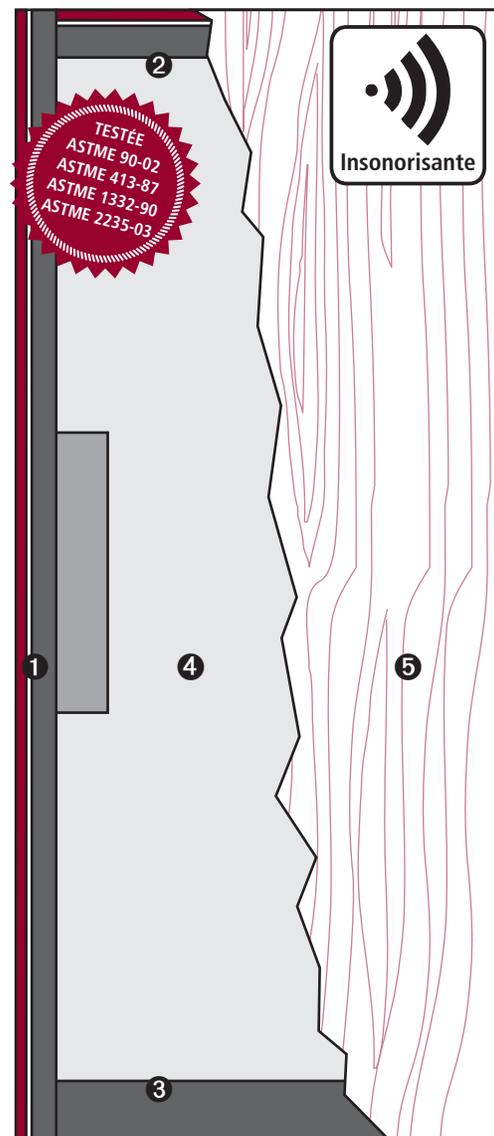

#### ❶ BATTANT ME

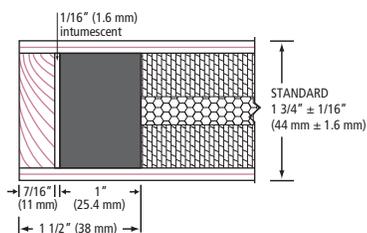

#### ❷ TRAVERSE SUPÉRIEURE

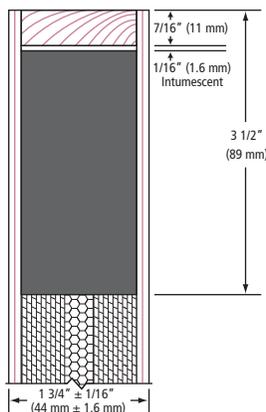

#### ❸ TRAVERSE INFÉRIEURE

